

★ LEVERINGSPROGRAMMA

Inhoud

ACRYLAAT gegoten	PMMA, helder en opaal	pag. 2
ACRYLAAT gegoten	PMMA, kleur en transparante kleur	pag. 3
ACRYLAAT gegoten	PMMA, fluorescerend en metallic	pag. 4
ACRYLAAT gegoten	PMMA, stafmateriaal	pag. 5
ACRYLAAT xt	PMMA, helder, opaal, anti-reflex	pag. 6
ACRYLAAT xt	PMMA, spiegel en structuur	pag. 7
AFSTANDHOUDERS	Bevestigingsmateriaal	pag. 8
AFSTANDHOUDERS	voor	pag. 9
AFSTANDHOUDERS	Platen	pag. 10
FREES LETTERS	Acrylaat GS en Forex	pag. 12
FREES LETTERS	Gatorfoam, XTRObond en XTROcolor	pag. 13
SMART-X	Uniek lichtgewicht, UV- en weerbestendig	pag. 14
GATORFOAM	Uniek lichtgewicht, wit en zwart	pag. 15
FOME-COR	Foam-board	pag. 16
KAPA TECH	Uniek lichtgewicht, aluminium toplaag	pag. 17
POLYSTYREEN	PS platen	pag. 18
HPL KERNCOMPACT	Hard Plastic Laminaat plaat met fijne structuur	pag. 19
FOREX	Geschuimd pvc, wit	pag. 20
FOREX	Geschuimd pvc, PRINT	pag. 21
FOREX	Geschuimd pvc, kleur	pag. 22
DIBOND	Aluminium met PE kern	pag. 23
XTROBOND	Aluminium met PE kern wit	pag. 24
XTROBOND	Aluminium met PE kern kleur	pag. 25
POLYCARBONAAT	2-zijdig UV bestendig, helder, opaal en brons	pag. 26
POLYCARBONAAT	Structuur, helder en brons	pag. 27
POLYCARBONAAT	Arla® Saphir	pag. 28
PETG	Griphen PETG Helder	pag. 29
POLYCARBONAAT	Lexan Thermoclear, meerwandige kanaalplaten	pag. 30
POLYCARBONAAT	Meerwandig structuur en zonwerend	pag. 31
EXTERIEUR HPL Compact	Plaat buitenkwaliteit	pag. 32
EXTERIEUR HPL Compact	Plaat Renolit	pag. 33
SANDWICHPANELEN	Van HPL Compact platen	pag. 34
LEVERINGSVOORWAARDEN		pag. 36
DE OMSLAG	Materiaal voorzijde Petg	
	Materiaal achterzijde Forex, alleen bij gedrukte versie	

☆ GEGOTEN ACRYLAAT PLAAT (PMMA)

Gegoten **HELDER**

DIKTE	AFMETING
2 mm	3050 x 2050 mm
3 mm	3050 x 2050 mm
4 mm	3050 x 2050 mm
5 mm	3050 x 2050 mm
6 mm	3050 x 2050 mm
8 mm	3040 x 2040 mm
10 mm	3040 x 2040 mm
12 mm	3040 x 2040 mm
15 mm	3040 x 2040 mm
20 mm	3040 x 2040 mm
25 mm	3040 x 2040 mm
30 mm	2020 x 1320 mm*
40 mm	2020 x 1320 mm*
50 mm	2020 x 1320 mm*
60 mm	2020 x 1320 mm*
70 mm	2020 x 1320 mm*
80 mm	2020 x 1320 mm*

* op aanvraag



Gegoten **WIT / OPAAL**

DIKTE	AFMETING
2 mm	3050 x 2050 mm
3 mm	3050 x 2050 mm
4 mm	3050 x 2050 mm
5 mm	3050 x 2050 mm
6 mm	3050 x 2050 mm
8 mm	3040 x 2040 mm
10 mm	3040 x 2040 mm



WIT / OPAAL lichttransmissie in %

Wit 1301 ca. 8%	3, 5, 8 en 10 mm
Opaal 1202 ca. 25%	2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm
Opaal 1243 ca. 48%	3, 5 en 8 mm
Opaal 1203 ca. 65%	3, 5 en 8 mm



☆ GEGOTEN ACRYLAAT PLAAT (PMMA)

Gegoten **KLEUR**, transparante kleuren, smoke tinten en glass look

DIKTE	AFMETING
3 mm	3050 x 2050 mm
4 mm	3050 x 2050 mm
5 mm	3050 x 2050 mm
6 mm	3050 x 2050 mm
8 mm	3040 x 2040 mm
10 mm	3040 x 2040 mm
12 mm	3030 x 2030 mm



TRANSLUCENTE EN DEKKENDE **KLEUREN**

KLEUR	DIKTE	KLEUR	DIKTE
Creme 2202	3 en 5 mm	Paars 5201	3 mm
Creme 2209	3 mm		
Creme 2217	3 mm	Rood 6214	3 mm
		Rood 6203	3 mm
Geel 2215	3 en 5 mm	Rood 6202	3 mm
Geel 234	3 mm	Rood 6226	3 mm
Geel 2216	3 mm	Rood 6281	3 mm
Groen 3204	3 mm	Oranje 7202	3 mm
Groen 3211	3 mm		
Groen 3297	3 mm	Bruin 814	3 mm
Groen 335	3 mm	Bruin 8302	3 mm
Blauw 4293	3 mm	Grijs 9981	3 mm
Blauw 325	3 mm	Grijs 9303	3 mm
Blauw 4605	3 mm		
Blauw 4235	3 mm	Zwart 9302	3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm
Blauw 4510	3 mm		
Blauw 4201	3 mm		
Blauw 4302	3 mm		

TRANSPARANTE **KLEUREN**

Oranje 2102	3 mm
Geel 2145	3 mm
Groen 3102	3 mm
Groen 343	3 mm
Groen 3101	3 mm
Blauw 4174	3 mm
Rood 6101	3 mm

SMOKE TINTEN

Bruin L. 6176	3 en 5 mm
Bruin M. 6158	3, 5, 6, 8, 10 en 12 mm
Bruin D. 8114	3 en 5 mm
Grijs L. 9421	3 en 5 mm
Grijs M. 9409	3, 5, 6, 8, 10 en 12 mm
Grijs D. 9422	3 en 5 mm

GLASS LOOK

Glasslook 3148	5 en 8 mm
----------------	-----------

www.vtswinkel.nl/acrylaat/kleuren

☆ GEGOTEN ACRYLAAT PLAAT (PMMA)

Gegoten transparant **FLUORESCEREND**

DIKTE		AFMETING
-------	--	----------

3 mm	fluor	3050 x 2050 mm
------	-------	----------------

KLEUREN **FLUOR**

3 mm Oranje **fluor** 7121

3 mm Geel **fluor** 2137

3 mm Groen **fluor** 3407

3 mm Blauw **fluor** 4194

3 mm Rood **fluor** 6163



www.vtswinkel.nl/fluor

Gegoten **METALLIC**

DIKTE		AFMETING
-------	--	----------

3 mm	metallic	2020 x 1320 mm
------	----------	----------------

KLEUREN **METALLIC**

3 mm Goud NK 22

3 mm Zilver NK 91

3 mm Grijs NK 92



www.vtswinkel.nl/metallic

Andere kleuren op aanvraag.

☆ GEGOTEN ACRYLAAT STAF (PMMA)

Gegoten HELDER

DIKTE	ROND	VIERKANT	ACHTKANT
-------	------	----------	----------

10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm

Gegoten HELDER

DIKTE	OVAAL
-------	-------

32 x 14 mm
40 x 20 mm



Lichtobject van Toscani en Cornel

☆ XT GEEXTRUDEERDE ACRYLAATPLAAT (PMMA)

XT HELDER


DIKTE	AFMETING
2 mm	3050 x 2050 mm
3 mm	3050 x 2050 mm
4 mm	3050 x 2050 mm
5 mm	3050 x 2050 mm
6 mm	3050 x 2050 mm
8 mm	3050 x 2050 mm
10 mm	3050 x 2050 mm

XT OPAAL 066 Lichttransmissie ca. 28%

DIKTE	AFMETING
2 mm	3050 x 2050 mm
3 mm	3050 x 2050 mm
4 mm	3050 x 2050 mm
5 mm	3050 x 2050 mm

XT ANTI-REFLEX ontspiegeld / mat

DIKTE	AFMETING
2 mm	3050 x 2050 mm
3 mm	3050 x 2050 mm
4 mm	op aanvraag

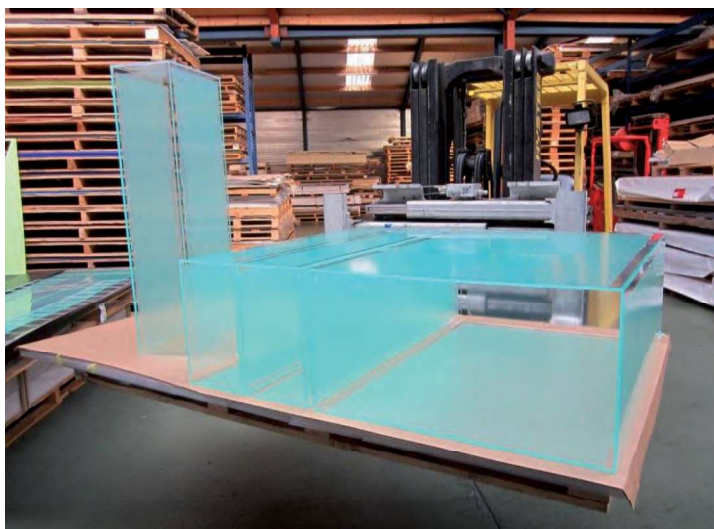

☆ SPIEGEL ACRYLAAT EN POLYCARBONAAT PLAAT

Acrylaat SPIEGEL


DIKTE	AFMETING
3 mm Zilver	3050 x 2050 mm
6 mm Zilver	3050 x 2050 mm

Polycarbonaat SPIEGEL

DIKTE	AFMETING
3 mm Zilver	2000 x 1500 mm

☆ XT STRUCTUUR (lichtdoorlatend, inkijkwerend)

DIKTE	TYPE	AFMETING
3 mm	Prisma 150	3050 x 1500 mm
3 mm	Quadro 210	3050 x 1500 mm
3 mm	Perle 230	3050 x 1500 mm
4 mm	Kräusel 110	3050 x 2050 mm
6 mm	Kräusel 110	3050 x 2050 mm
8 mm	Kräusel 110	3050 x 2050 mm




Prisma



Quadro



Perle



Kräusel

www.vtswinkel.nl/veiligheidsbeglazing/structuur

☆ AFSTANDHOUDERS



VTS-001 Inbus

Materiaal : Messing, vernikkeld
Doorsnede : 15 mm
Wandafstand : 15 mm
Plaatdikte : 3-8 mm
Boorgat : 10 mm

Geschikt voor **binnengebruik**.



VTS-002 Inbus

Materiaal : Messing, vernikkeld
Doorsnede : 15 mm
Wandafstand : 25 mm
Plaatdikte : 1-11 mm
Boorgat : 8,5 mm

Geschikt voor **binnengebruik**.



VTS-003 Schroef

Materiaal : Messing, vernikkeld, glans
Doorsnede : 14 mm
Wandafstand : 8 mm
Plaatdikte : 2-6 mm
Boorgat : 9 mm

Geschikt voor **binnengebruik**.



VTS-004 Inbus

Materiaal : Messing, mat
Doorsnede : 20 mm
Wandafstand : 20 mm
Plaatdikte : 2-5 mm
Boorgat : **geen boorgaten nodig**

Geschikt voor **binnengebruik**.



VTS-005

Materiaal : Messing, mat
Doorsnede : 20 mm
Wandafstand : 5 mm
Plaatdikte : 1-8 mm
Boorgat : **geen boorgaten nodig**

Geschikt voor **binnengebruik**.



VTS-006 Inbus

Materiaal : RVS
Doorsnede : 15 mm
Wandafstand : 15 mm
Plaatdikte : 3-8 mm
Boorgat : 10 mm

Geschikt voor **buitengebruik**.



VTS-007 Inbus

Materiaal : RVS
Doorsnede : 15 mm
Wandafstand : 25 mm
Plaatdikte : 1-11 mm
Boorgat : 8,5 mm

Geschikt voor **buitengebruik**.

☆ AFSTANDHOUDERS



VTS-008 Schroef

Materiaal : RVS
Doorsnede : 15 mm
Wandafstand : 18,5 mm
Plaatdikte : 3-13 mm
Boorgat : 9 mm

Geschikt voor **buitengebruik**.



VTS-009 Schroef

Materiaal : RVS
Doorsnede : 25 mm
Wandafstand : 25 mm
Plaatdikte : 5-18 mm
Boorgat : 13 mm

Geschikt voor **buitengebruik**.



**VTS-106-01 e.v.
Sierkapjes**

Materiaal : Messing, gepolijst, verchroomd
Materiaal : Messing, gepolijst, goudkleurig
Doorsnede : 10 mm
Hoogte : 5,5 mm inwendig voorzien van schroefdraad
Boorgat : 4 mm
Toebehoren : Messing, vernikkeld, schroefdraad-
ring M8 x 1


Geschikt voor **binnengebruik**



**VTS-107-01 e.v.
Sierkapjes**

Materiaal 01 : Edelstaal, mat
Materiaal 02 : ALU, geanodiseerd, zilver
Materiaal 03 : Messing, gelakt, wit
Materiaal 04 : ALU, geanodiseerd, blauw
Materiaal 05 : ALU, geanodiseerd, zwart
Doorsnee : 10 mm
Hoogte : 5,5 mm inwendig voorzien van schroefdraad
Boorgat : 4 mm
Toebehoren : Messing, vernikkeld, schroefdraad-
ring M8 x 1

Geschikt voor **buitengebruik**



☆ AFSTANDHOUDERS



VTS-101 Schroef

Materiaal	: Messing, vernikkeld	<u>Wandafstand</u>
Doorsnede	: 10 mm	3 mm
Plaatdikte	: niet van toepassing	6 mm
Boorgat	: 4 mm	10 mm
Geschikt voor	binnengebruik	14 mm



VTS-102 Schroef

Materiaal	: Messing, gepolijst, goudkleurig	<u>Wandafstand</u>
Doorsnede	: 10 mm	3 mm
Plaatdikte	: n.v.t.	6 mm
Boorgat	: 4 mm	10 mm
Geschikt voor	binnengebruik	14 mm



VTS-103 Schroef

Materiaal	: Messing, wit, gelakt	<u>Wandafstand</u>
Doorsnede	: 10 mm	3 mm
Plaatdikte	: n.v.t.	6 mm
Boorgat	: 4 mm	10 mm
Geschikt voor	buitengebruik	14 mm



VTS-104 Schroef

Materiaal	: ALU, blauw, geanodiseerd	<u>Wandafstand</u>
Doorsnede	: 10 mm	3 mm
Plaatdikte	: n.v.t.	6 mm
Boorgat	: 4 mm	10 mm
Geschikt voor	buitengebruik	14 mm



VTS-105 Schroef

Materiaal	: ALU, zwart, geanodiseerd	<u>Wandafstand</u>
Doorsnede	: 10 mm	3 mm
Plaatdikte	: n.v.t.	6 mm
Boorgat	: 4 mm	10 mm
Geschikt voor	buitengebruik	14 mm





Kunststof plaatmateriaal voor

Reclame • Bouw • Beglazing • Techniek

Op elk gewenst formaat gezaagd en gefreesd

Uw notities:

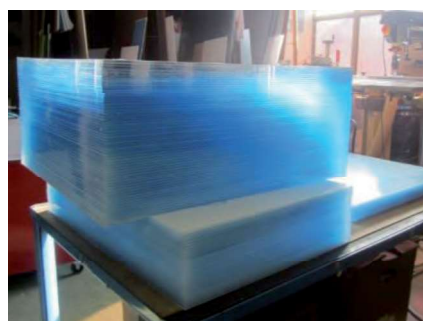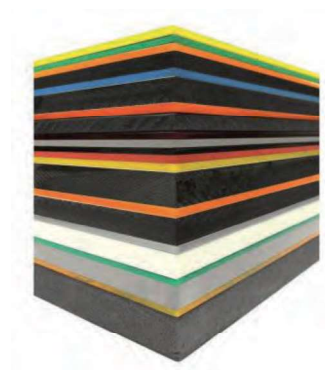

Gegoten acrylaat helder 5 mm, rondom gepolijst

☆ FREES LETTERS

Acrylaat GS, HELDER en OPAAL/WIT, 3, 5, 8, 10 mm. KLEUR 3 mm. Zie pag. 3 e.v.




Forex WIT 3, 5, 10, 19 mm. KLEUR 3 en 5 mm, niet geschikt voor buiten. Zie pag. 20 e.v.



★ FREES LETTERS

Gatorfoam WIT en ZWART, 5, 10 en 19 mm. Superlicht en vochtbestendig. Zie pag 15

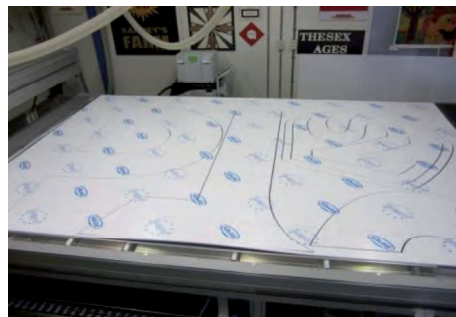

XTRObond, 4 mm wit en 3 mm kleur
Zie pag. 24 en 25.

XTROcolor één zijde mat en één glanzend
Acrylaat GS, 8 mm door en door gekleurd.



SMART-X®: een karakteristieke en unieke superlichte kunststofplaat, bestaand uit een UV- en weerbestendige, hoogslagvaste, polystyreen toplaag en een gesloten polystyreenschuimkern, geproduceerd volgens co-extrusie dus géén kans op delaminatie.

- Briljante kwaliteit met digitaal printen
- Gewicht: 5 mm dikte; 1130 gram per m² en 10 mm dikte; 2000 gram per m²
- Vochtbestendig
- Stijf en stabiel
- Temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +70 °C
- Ook geschikt voor buitengebruik
- Perfecte oppervlaktestructuur
- Eenzijdig voorzien van beschermfolie

Toepassingen:

Displays, hangende panelen.

Winkelinrichting

Model- en Maquettebouw

Decor-, Stand- en Tentoonstellingsbouw,

Productpresentaties

Kleur: WIT

DIKTE	GEWICHT	AFMETING	Verpakkingseenheid
5 mm	ca. 1130 gr./m ²	2440 x 1220 mm	20 platen
5 mm	ca. 1130 gr./m ²	3050 x 2030 mm	10 platen
10 mm	ca. 2000 gr./m ²	2440 x 1220 mm	10 platen
10 mm	ca. 2000 gr./m ²	3050 x 2030 mm	5 platen



www.vtswinkel.nl/smart-x

☆ GATORFOAM®

GATORFOAM: **Superlichte kunststofplaat** met een sandwichstructuur; bestaande uit een uiterst lichte en stijve gesloten schuimkern (Styrofoam) en een aan beide zijden stabiele toplaag van "wood fibers".

- GATORFOAM is uiterst gering in gewicht
- GATORFOAM is eenvoudig te bewerken
- GATORFOAM is vochtbestendig
- GATORFOAM heeft een glad, vlak en hard oppervlak
- GATORFOAM is stabiel en sterk.



Toepassingen:

Foto mounting
Decor, Stand- en Tentoonstellingsbouw
Displays
Winkel- en Etalage-inrichting
Zeefdruk en Belettering
Model- en Maquettebouw
Presentaties



Kleur: WIT zie Smart-X voor beschermfolie en andere afmeting

DIKTE	GEWICHT	AFMETING	VERPAKKING
5 mm	ca. 1400 gr./m ²	2440 x 1220 mm	15 platen per pak
5 mm	ca. 1400 gr./m ²	3050 x 1520 mm	10 platen per pak
10 mm	ca. 1500 gr./m ²	2440 x 1220 mm	15 platen per pak
10 mm	ca. 1500 gr./m ²	3050 x 1520 mm	10 platen per pak
19 mm	ca. 1800 gr./m ²	2440 x 1220 mm	8 platen per pak
19 mm	ca. 1800 gr./m ²	3050 x 1520 mm	8 platen per pak
25 mm	ca. 2000 gr./m ²	2440 x 1220 mm	6 platen per pak
38 mm	ca. 2400 gr./m ²	2440 x 1220 mm	4 platen per pak

Kleur: ZWART

DIKTE	GEWICHT	AFMETING	VERPAKKING
5 mm	ca. 1400 gr./m ²	2440 x 1220 mm	15 platen per pak
5 mm	ca. 1400 gr./m ²	3050 x 1520 mm	10 platen per pak
10 mm	ca. 1500 gr./m ²	2440 x 1220 mm	15 platen per pak
10 mm	ca. 1500 gr./m ²	3050 x 1520 mm	10 platen per pak
19 mm	ca. 1800 gr./m ²	2440 x 1220 mm	8 platen per pak
19 mm	ca. 1800 gr./m ²	3050 x 1520 mm	8 platen per pak

25 mm en 38 mm alleen op aanvraag.

☆ FOME-COR® GRAPHIC ARTS BOARD

FOME-COR: Superlichte foamboard plaat; bestaande uit een uiterst lichte en stijve polystyreen schuimkern en aan beide zijden een stabiele toplaag van "Clay-coated kraft paper".
Standaard PH-waarde 5,5 - 6,5

- FOME-COR is uiterst gering in gewicht
- FOME-COR is eenvoudig te snijden en te stanzen
- FOME-COR is geschikt om 3-D effecten te creëren
- FOME-COR heeft een groot assortiment aan specialiteiten
- FOME-COR is verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Toepassingen:

Foto mounting
Decor-, Model- en Maquettebouw
Displays
Winkel- en Etalageinrichting
Zeefdruk en Belettering
Produkt- en Reclame presentaties
Uw eigen fantasie



Vraag naar de speciale aanbieding!

Zwarte kern en witte toplaag

Kleur: WIT

DIKTE	GEWICHT	AFMETING	VERPAKKING
5 mm	ca. 700 gr./m ²	2438 x 1219 mm	25 platen per pak
5 mm	ca. 700 gr./m ²	2438 x 1524 mm	25 platen per pak
5 mm	ca. 700 gr./m ²	3048 x 1219 mm	25 platen per pak
10 mm	ca. 900 gr./m ²	3000 x 1400 mm	12 platen per pak

☆ FOME-COR® GRAPHIC ARTS BOARD SPECIALITEIT

DIKTE	GEWICHT	AFMETING	VERPAKKING
5 mm	Door en door zwart ca. 750 gr./m ²	1000 x 800 mm	25 platen per pak





Nieuwe lichtgewicht plaat (2015)

KAPA® tech: een gesloten PUR schuimkern, aan beide zijden voorzien van een 0,2 mm dik wit gecoat aluminium toplaag, tweezijdig beschermfolie.

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Gewicht: 5 mm dikte; 1620 gram per m² en 10 mm dikte; 1940 gram per m²
- Licht, stijf en stabiel
- Temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +70 °C, korte tijd tot 120 °C
- Uitstekende brandclassificering Euroklasse EN 150 13501-1 : B/s2/d0 (B1, M1)
- Moeilijk ontvlambaar
- Geschikt voor zeefdruk en digitaal printen
- Tweezijdig voorzien van beschermfolie.

Toepassingen:

Winkelinrichting

Displays

Productpresentaties



Decor-, Stand- en Tentoonstellingsbouw,

Scheidings-, Wand- en Plafondsysteem

Scheeps-, Trein- en Bus-interieurs

Kleur: WIT

DIKTE	GEWICHT	AFMETING	Verpakkingseenheid
5 mm	ca. 1620 gr./m ²	2500 x 1250 mm	16 platen
10 mm	ca. 1940 gr./m ²	2500 x 1250 mm	8 platen
10 mm	ca. 1940 gr./m ²	3050 x 1250 mm	8 platen

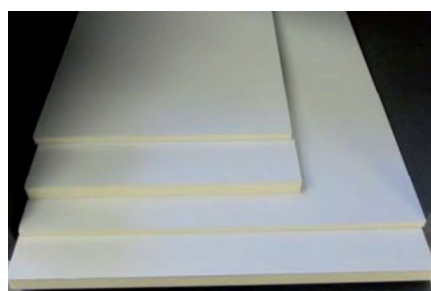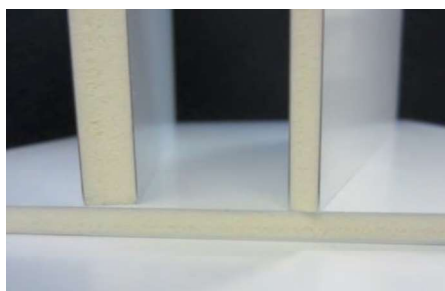

★ POLYSTYREENPLATEN

Polystyreenplaten zijn door hun gladde oppervlakte uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld zeefdruk, of het opplakken van foto's maar tevens voor diverse reclame- en display-toepassingen.

WIT MAT / MAT

DIKTE	AFMETING	VERPAKKING
1 mm	2000 x 1000 mm	12 platen
2 mm	2000 x 1000 mm	6 platen
2 mm	3050 x 1050 mm	6 platen
2 mm	3050 x 1250 mm	6 platen
3 mm	2000 x 1000 mm	4 platen
4 mm	2000 x 1000 mm	3 platen
5 mm	2000 x 1000 mm	3 platen


☆ HPL KERNCOMPACT PLAAT

HPL Kerncompact plaat is een Hard Plastic Laminaat plaat met een fijne/micro structuur en een **zwarte** kern.

Voor interieur toepassingen, stand- en tentoonstellingsbouw, reclameborden etc.

HPL WIT micro structuur

DIKTE	AFMETING
3 mm	3050 x 1300 mm
6 mm	2440 x 1220 mm
6 mm	3050 x 1300 mm
8 mm	3050 x 1300 mm
10 mm	3050 x 1300 mm
12 mm	3050 x 1300 mm
15 mm	3050 x 1300 mm
20 mm	3050 x 1300 mm op aanvraag

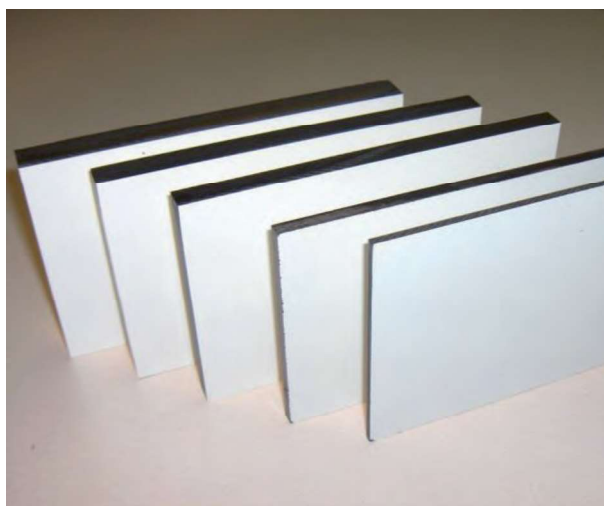

Afwijkende afmetingen en/of **kleuren** op aanvraag.

★ FOREX® CLASSIC WIT

FOREX: Een geschuimde pvc plaat met een bijzondere fijncellige en homogene structuur.

- FOREX is licht en vochtbestendig
- FOREX is zelfdovend en moeilijk ontvlambaar (B1, M1)
- FOREX is weerbestendig en vervormbaar
- FOREX heeft een zijdemat, niet reflecterend oppervlak
- FOREX kan goed bedrukt worden

Toepassingen:

Stand- en Tentoonstellingsbouw

Grote reclameborden voor binnen- en buitengebruik

Displays, winkelinrichting, binnenhuis-architectuur etc.

Bekleding van gevels, wanden en plafonds

Bescherming van werkbladen, planken en kasten



FOREX geschuimde pvc platen WIT vlamdovend

DIKTE	AFMETING
1 mm	2500 x 1220 mm
3 mm	3050 x 2030 mm
3 mm	4050 x 2030 mm
4 mm	3050 x 1220 mm
5 mm	3050 x 2030 mm
6 mm	3050 x 2030 mm
8 mm	3050 x 2030 mm
10 mm	3050 x 2030 mm
13 mm	3050 x 1220 mm
13 mm	3050 x 1560 mm
19 mm	3050 x 1220 mm
19 mm	3050 x 1560 mm



Soortelijk gewicht: 0.7 (dikte 1 t/m 4 mm)

Soortelijk gewicht: 0.5 (dikte 5, 6, 8, 10, 13 en 19 mm)

www.vtswinkel.nl/interieur_exterieur/forex_classic

★ FOREX® PRINT WIT

FOREX® PRINT: Een geschuimde pvc plaat met een bijzondere fijncellige en homogene structuur.

- FOREX® PRINT is licht en vochtbestendig
- FOREX® PRINT is zelfdovend en moeilijk ontvlambaar (B1, M1)
- FOREX® PRINT is weerbestendig en vervormbaar
- FOREX® PRINT heeft een zijdemat, niet reflecterend oppervlak
- FOREX® PRINT kan goed bedrukt worden
- FOREX® PRINT heeft een **beschermfolie** aan 1 of 2 zijden



Toepassingen:

Zeer geschikt om rechtstreeks op te printen

FOREX® PRINT geschuimde pvc platen WIT vlamdovend
één zijde voorzien van beschermfolie.

DIKTE	GEWICHT	AFMETING
2 mm	ca. 1100 gr./m ²	2500 x 1220 mm
2 mm	ca. 1100 gr./m ²	3050 x 1560 mm
3 mm	ca. 1500 gr./m ²	2500 x 1220 mm
3 mm	ca. 1500 gr./m ²	3050 x 1560 mm
3 mm	ca. 1500 gr./m ²	3050 x 2030 mm *
5 mm	ca. 2150 gr./m ²	3050 x 1560 mm
5 mm	ca. 2150 gr./m ²	3050 x 2030 mm *
10 mm	ca. 4500 gr./m ²	3050 x 1560 mm
10 mm	ca. 4500 gr./m ²	3050 x 2030 mm *

* beide zijden voorzien van beschermfolie


Zie netto prijzen vanaf 5 platen!




☆ FOREX® KLEUR

FOREX geschuimde pvc platen **KLEUR** vlamdovend

KLEUR	DIKTE	AFMETING
Blauw	3 mm 5 mm	Afhankelijk van de productie is leverbaar:
Geel	3 mm 5 mm	2500 x 1220 mm
Groen	3 mm 5 mm	of
Grijs	3 mm 5 mm	3050 x 1220 mm
Rood	3 mm 5 mm	of
Zwart	3 mm 5 mm 10 mm	3050 x 1560 mm of 3050 x 2030 mm



Soortelijk gewicht: 0.7 (dikte 3 en 5 mm)



☆ FOREX TOP uitlopend product

FOREX TOP: beide zijden glanzend + folie

Wit 3 mm 3050 x 1220 mm

Soortelijk gewicht: 0.75 (dikte 3 mm)



Een aluminium sandwichplaat bestaande uit een kern van zwart polyethyleen, aan beide zijden voorzien van 0,3 mm wit gelakt aluminium toplaag.

Een uitzettingscoëfficiënt van slechts 2.5 mm bij een temperatuursverschil van 100°C .

Een hoge temperatuursbestendigheid van - 50° tot + 80°C

Brandklasse DIN 4102, B2, M1.

Toepassingen:

- Opplakken van Foto's en Digitale Prints
- Decor-, Stand- en Tentoonstellingsbouw
- Displays
- Etalage en Winkelinrichting
- Zeefdruk en Belettering
- Duurzame Reclameborden

Kleur: WIT

DIKTE	GEWICHT	AFMETING
2 mm	ca. 2900 gr./m ²	2500 x 1250 mm
2 mm	ca. 2900 gr./m ²	3050 x 1500 mm
3 mm	ca. 3800 gr./m ²	2500 x 1250 mm
3 mm	ca. 3800 gr./m ²	3050 x 1500 mm
4 mm	ca. 4750 gr./m ²	2500 x 1250 mm
4 mm	ca. 4750 gr./m ²	3050 x 1500 mm*

[Andere afmetingen/uitvoeringen op aanvraag.](#)

Zie ook XtroBond pag. 24 e.v.

★ XTROBOND WIT

Een aluminium sandwichplaat bestaande uit een kern van zwart polyethyleen, aan beide zijden voorzien van 0,3 mm wit (ral 9016) aluminium toplaag.
Een uitzettingscoëfficiënt van slechts 2.5 mm bij een temperatuursverschil van 100°C.
Een hoge temperatuursbestendigheid van - 50° tot + 80°C.
Brandklasse DIN 4102, B2, M1.

Toepassingen:

- Duurzame Reclameborden
- Opplakken van Foto's en Digitale Prints
- Decor-, Stand- en Tentoonstellingsbouw
- Displays
- Etalage- en Winkelinrichting
- Zeefdruk en Belettering

DIKTE	GEWICHT	AFMETING
2 mm	2520 gr./m ²	2550 x 1250 mm
2 mm	2520 gr./m ²	3050 x 1500 mm
2 mm	2520 gr./m ²	4050 x 1500 mm
3 mm	3780 gr./m ²	2550 x 1250 mm
3 mm	3780 gr./m ²	3050 x 1500 mm
3 mm	3780 gr./m ²	4050 x 1500 mm
4 mm	4680 gr./m ²	2550 x 1250 mm
4 mm	4680 gr./m ²	3050 x 1500 mm
4 mm	4680 gr./m ²	4050 x 1500 mm

www.vtswinkel.nl/xtrobond

☆ XTROBOND KLEUR

Een aluminium sandwichpaneel bestaande uit een kern van zwart polyethyleen, aan beide zijden voorzien van 0,3 mm wit (ral 9016) aluminium toplaag.
Een uitzettingscoëfficiënt van slechts 2.5 mm bij een temperatuursverschil van 100°C.
Een hoge temperatuursbestendigheid van - 50° tot + 80°C.
Brandklasse DIN 4102, B2, M1.

Toepassingen:

- Duurzame Reclameborden
- Opplakken van Foto's en Digitale Prints
- Decor-, Stand- en Tentoonstellingsbouw
- Displays
- Etalage- en Winkelinrichting
- Zeefdruk en Belettering



KLEUREN:

DIKTE	KLEUR	RAL	AFMETING
3 mm	Beige	1015	3050 x 1500 mm
3 mm	Blauw	5002	3050 x 1500 mm
3 mm	Geel	1023	3050 x 1500 mm
3 mm	Groen	6024	3050 x 1500 mm
3 mm	Rood	3020	3050 x 1500 mm
3 mm	Zwart	9004	3050 x 1500 mm
3 mm	2-zijdig zilver	9006	3050 x 1500 mm
3 mm	Edelstahl zilver		3050 x 1500 mm
3 mm	Edelstahl goud		3050 x 1500 mm
3 mm	1-zijdig spiegel		2440 x 1220 mm

★ POLYCARBONAAT PLAAT

Tweezijdig UV beschermd, dus specifiek geschikt voor buitentoepassingen.

PC UV is circa 250x sterker als glas van dezelfde dikte.

PC UV garandeert duurzame optische kwaliteit onder intensieve blootstelling aan ultra-violette straling en behoudt tegelijkertijd de supermechanische eigenschappen van polycarbonaat.

PC UV wordt gewaarborgd door een tienjarige garantie tegen vergeling, verlies van lichttransmissie en breuk.

PC UV heeft een hoge temperatuur bestendigheid, van -30 tot +120°C.

ARLA® 2-zijdig UV-beschermd voorkomt vergeling bij buitengebruik

HELDER

DIKTE	AFMETING
2 mm	Dikten 2 t.m. 8 mm
3 mm	leverbaar in de afmetingen:
4 mm	3050 x 2050 mm
5 mm	en
6 mm	6100 x 2050 mm
8 mm	
10 mm	op aanvraag
12 mm	op aanvraag



OPAAL ca. 30% lichttransmissie

DIKTE	AFMETING
3 mm	3050 x 2050 mm

SOLAIR BRONS ca. 50% lichttransmissie

DIKTE	AFMETING
4 mm	3050 x 2050 mm
6 mm	3050 x 2050 mm

www.vtswinkel.nl/polycarbonaat

★ POLYCARBONAAT PLAAT STRUCTUUR

Eén zijde structuur, één zijde glad en **dubbelzijdig UV beschermd**.

ARLA TEX laat wel licht door, maar is inkijkwerend. Dit maakt het tot een ideale beglazing voor sportfaciliteiten, balkons, scheidingswanden, fabrieken, terrassen etc. Dankzij het gestructureerde oppervlak is ARLA TEX minder kras- en graffiti gevoelig. Normaal wordt de zijde met het gestructureerde oppervlak als buitenkant gebruikt.

ARLA® TEX UV-beschermd plaatmateriaal
één zijde structuur, uitstekende lichtspreiding
zonder doorkijk.

HELDER

DIKTE	AFMETING
4 mm	3050 x 2050 mm
6 mm	3050 x 2050 mm



BRONS ca. 50% lichttransmissie

DIKTE	AFMETING
4 mm	3050 x 2050 mm
6 mm	3050 x 2050 mm



☆ ARLA® PLAAT SAPHIR

Superkraswerende polycarbonaat plaat.

SAPHIR heeft aan beide zijden een bijzonder harde coating die de kraswerendheid van glas benaderd.

Alleen voor vlakke toepassingen

SAPHIR Superkraswerend HELDER

DIKTE	AFMETING
3 mm *	Alle dikten zijn
4 mm	leverbaar in de
5 mm	afmetingen:
6 mm	3000 x 2000 mm
8 mm	
10 mm	
12 mm *	

* op aanvraag.

CF10F wheel/ 500 g weight	Test Method	Unit	Polycarbonate without coating	Saphir™	PVC	Acrylics	Glass
100 cycles	ASTM D1044	Δ%	35	2	28	21	0,5
500 cycles	ASTM D1044	Δ%	46	9	-	-	1
1000 cycles	ASTM D1044	Δ%	>50	<12	-	-	2
Sandriessel test	DIN 52348	Δ%	37	2	-	-	1

☆ PETG PLAAT Brandklasse B1

Alleen voor binnentoepassing. Alternatief voor acrylaat, PVC en polycarbonaat. Veelal concurrerende prijsstelling in combinatie met vele gunstige eigenschappen. **PETG** is redelijk slagvast, ca. 180x sterker dan glas, lichtdoorlaatbaarheid 88%. Voedingsmiddelen contact is toegestaan. Gebruikstemperatuur maximaal ca. 70°C. Makkelijk te vacuüm vormen en warm te buigen.
Toepassingen: machinebeveiligingen, bescherming van foto's en posters, displays, digitaal printen, winkelinrichting.

GRIPHEN® PETG voor binnentoepassing

HELDER

DIKTE	AFMETING
2 mm	3050 x 2050 mm
3 mm	3050 x 2050 mm
4 mm	3050 x 2050 mm

Dikten 5, 6 en 8 mm op aanvraag.



OPAAL ca. 30% lichttransmissie

DIKTE	AFMETING
3 mm	3050 x 2050 mm



☆ LEXAN THERMOCLEAR PLAAT

- Meerwandige polycarbonaat plaat praktisch onbreekbaar.
- Hoge isolatiewaarde
- Tweezijdig UV beschermd
- Zelfdovend
- Licht van gewicht
- Koud buigbaar

LEXAN Thermoclear HELDER en OPAAL

DIKTE	GEWICHT Kg/m ²	U-WAARDE	LICHTTRANSMISSIE		KANAAL- BREEDTE
			Helder	Opaal	
4,5 mm	1,0	3,8	83%		6 mm
6 mm	1,3	3,5	82%	66%	6 mm
10 mm	1,7	3,02	81%	64%	10 mm
*16 mm	2,7	2,27	74%	63%	20 mm


LENGTE MATEN:

Van 2000 tot 7000 mm, per 500 mm oplopend.


BREEDTE MATEN: 1050 mm en 2100 mm

*Ook op 980 mm

2RS - dubbelwandige rechthoekstructuur



3TS - driewandige structuur

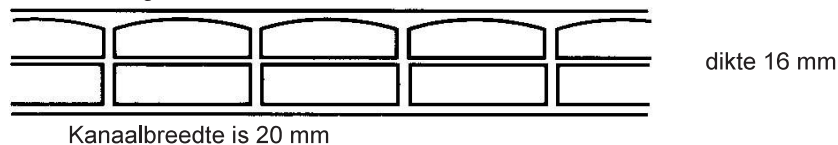

Vraag naar onze profielen!

☆ MEERWANDIGE POLYCARBONAAT PLAAT X-ES Structuur, eenzijdig UV beschermd




Ook met zonwerende laag, IR Gold

DIKTE	GEWICHT Kg/m ²	U-WAARDE	LICHTTRANSMISSIE		
			Helder	Opaal	IR Gold
10 mm	1,7	2,5	69%	48%	36% (Opaal)
16 mm X-ES	2,5	2,0	62%	40%	48% (Helder)
32 mm X-ES	3,7	1,1	34%		13% (Opaal)

DIKTE	ZONTOETREDINGSFACTOR			GELUIDS- REDUCTIE in dB	BREEDTE MATEN
	Helder	Opaal	IR Gold		
10 mm	77%	57%	35%	19	2100 mm
16 mm	64%	48%	27%	21	2100 mm
32 mm	62%		18%	23	1230 mm

LENGTE MATEN

Van 2000 tot 7000 mm, per 500 mm oplopend.

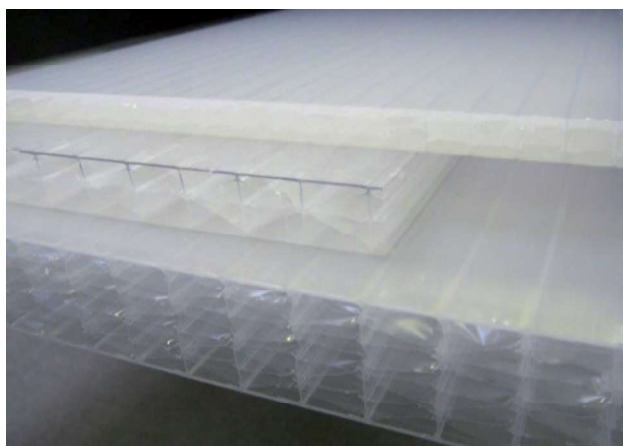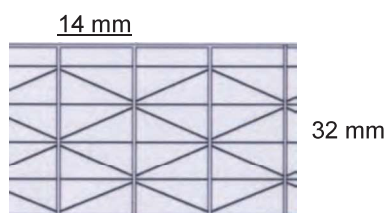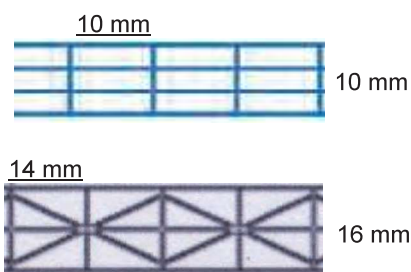

☆ EXTERIEUR HPL COMPACT PLAAT buitenkwaliteit

- 2-zijdig kleur
- Is een massieve laminaatplaat, zelfdragend en weerbestendig
- Is slag- en stootvast
- Heeft brandclassificatie EN 13501-1
- Is eenvoudig te bewerken (zagen, boren en frezen)
- Is onderhoudsarm
- Garantiecertificaat op aanvraag (10 jaar garantie)



DIKTE	RAL	KLEUR	AFMETING
6 mm	9010 *	Zuiver wit	3050 x 1300 mm
6 mm	9001 *	Crème wit	3050 x 1300 mm
6 mm	1015 *	Licht Ivoorkleurig	3050 x 1300 mm
6 mm	3005 *	Wijnrood	3050 x 1300 mm
6 mm	5011 *	Staalblauw	3050 x 1300 mm
6 mm	6009 *	Dennengroen	3050 x 1300 mm
6 mm	7035	Lichtgrijs	3050 x 1300 mm
6 mm	7037	Stofgrijs	3050 x 1300 mm
6 mm	7011	IJzergrijs	3050 x 1300 mm
6 mm	7016 *	Antracietgrijs	3050 x 1300 mm
6 mm	8028	Terrabruin	3050 x 1300 mm
6 mm	9005	Zwart	3050 x 1300 mm
6 mm	9006	Blank aluminiumkleurig	3050 x 1300 mm

***Ook leverbaar voorzien van eenzijdig Renolit folie, zie pagina 33**

6 mm		Houtnerf Grijs	3050 x 1300 mm
6 mm		Houtnerf Reebruin	3050 x 1300 mm
6 mm		Houtnerf Koperbruin	3050 x 1300 mm
6 mm		Houtnerf Kastanjebruin	3050 x 1300 mm
8 mm	9010	Zuiver wit	3050 x 1300 mm
8 mm	9001	Crème wit	3050 x 1300 mm
8 mm	9005	Zwart	3050 x 1300 mm

**LET OP! Gevelbekledingspanelen moeten altijd geventileerd worden.
Ventilatie moet altijd in verticale richting plaatsvinden.**

S&L snelschroeven in bijpassende kleur 38 mm, per 100

Merbenit (SF 50) verlijmingssysteem 310 ml patroon
Verkrijgbaar in WIT, GRIJS, ZWART en HELDER

www.vtswinkel.nl/dak_en_wand

☆ EXTERIEUR HPL COMPACT PLAAT RENOLIT éénzijdig voorzien van Renolit folie

DIKTE	RAL	KLEUR	AFMETING
6 mm	9010 *	Zuiver wit	3050 x 1300 mm
6 mm	9001 *	Crème wit	3050 x 1300 mm
6 mm	1015 *	Licht Ivoorkleurig	3050 x 1300 mm
6 mm	3005 *	Wijnrood	3050 x 1300 mm
6 mm	5011 *	Staalblauw	3050 x 1300 mm
6 mm	6009 *	Dennengroen	3050 x 1300 mm
6 mm	7016 *	Antracietgrijs	3050 x 1300 mm

* Ook leverbaar als paneel, ca 26 mm, met eenzijdig Renolit folie,
Zie pag. 34

S&L snelschroeven en Merbenit (SF 50) verlijmingssysteem zie pagina 32.



☆ SANDWICHPANELEN VAN HPL COMPACT PLATEN

Zijn verkrijgbaar met variabele kerndikten, beide zijden een toplaag van 3 mm
Voor toepassing als borstwering en puivulling.
Produktiesterkte en mechanische sterkte van de panelen
is afhankelijk van de opbouw van deklagen en kernmaterialen.
K.waarde 1.49, bij een dikte van 26 mm

Opbouw: beide zijden RAL 9010 of RAL 9001, of combinatie

Dikte 26 mm minimaal te berekenen oppervlakte 0,5 m²


Opbouw: 1 zijde RAL 6009, 1 zijde RAL 9010 of RAL 9001

Dikte 26 mm minimaal te berekenen oppervlakte 0,5 m²

Ook maken we panelen eenzijdig voorzien van Renolit in de RAL kleuren 9010, 9001, 1015, 3005, 5011, 6009 en 7016. Andere zijde RAL 9010 of 9001.

Dikte 26 mm minimaal te berekenen oppervlakte 0,5 m²

Let op !
Alle panelen worden door ons op maat gemaakt.

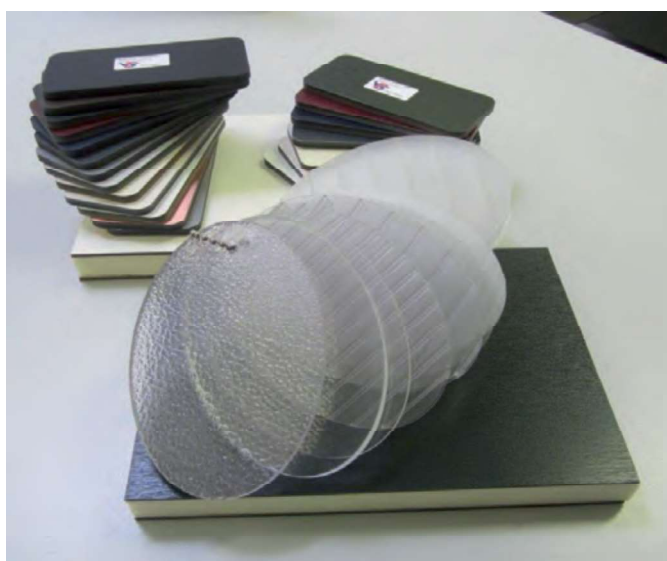


Kunststof plaatmateriaal voor

Reclame • Bouw • Beglazing • Techniek

Op elk gewenst formaat gezaagd en gefreesd

Uw notities:

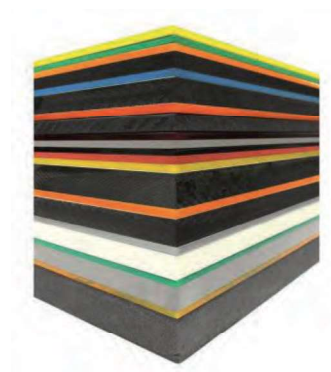

Snelle levering met eigen vervoer!

☆ LEVERINGSVOORWAARDEN NEDERLAND

- * Gratis bezorgd vanaf € 500,- netto orderwaarde op een (goed bereikbaar) adres in Nederland.
- * Orders kleiner dan € 250,- netto orderwaarde, betaling bij afleveren of ophalen.
- * Leverings- betalingscondities op aanvraag.
- * Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijs- en andere wijzigingen.
- * Zaagopdracht: schriftelijk, per mail.
- * Freesopdracht: aanleveren als vector bestand (Illustrator ai, eps, dxf bestand).

- * De gegevens in dit leveringsprogramma zijn naar beste weten vermeld, echter zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.

☆ Wikipedia: WINKEL

Winkel kan meerdere dingen betekenen:

- o Een plaats waar koopwaar wordt aangeboden en verkocht, zie winkel (zaak).
- o Winkel is een plaats met historische stadsrechten gelegen in de gemeente Hollands Kroon, in de regio West-Friesland in de provincie Noord-Holland, zie Winkel / Niedorp.
- o Een plaats in Oestrich-Winkel in Duitsland, zie Winkel (Oestrich-Winkel)
- o Een plaats in het Franse departement Haut-Rhin, zie Winkel (Haut-Rhin).



VTS Kunststoffen Winkel
Winkelerzand 28
1731 LZ Winkel

T: 0224 542275
E: info@vtswinkel.nl
W: www.vtswinkel.nl

Kunststof plaatmateriaal voor

Reclame • Bouw • Beglazing • Techniek

Op elk gewenst formaat gezaagd en gefreesd

De leverancier van:

- Platen glashelder
acrylaat, polycarbonaat, PETG
- Platen kleur en transparante kleuren
acrylaat, polycarbonaat
- Meerwandige kanaalplaten
polycarbonaat
- Lichtgewicht geschuimde platen
Forex geschuimd PVC in wit en kleur
Ook Kapa Tech met aan beide zijden
een aluminium toplaag
- HPL compact platen wit 3 t/m 15 mm dikte
met zwarte kern
Tweezijdig kleur 6 en 8 mm dikte
7 kleuren Renolit folie
Ook als sandwichpaneel

